



Россия, 142762, Московская область,
Ленинский р-н, пос. Марьино, 000«Релисан».
Тел.: (495) 984-24-50
e-mail: info@relisan.ru
www.relisan.ru



Благодарим Вас за то, что Вы приобрели наше изделие. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам. Ванна изготовлена из литого сантехнического акрила фирмы **LUCITE** (Англия). Этот материал обладает идеальными характеристиками для изготовления ванн, гарантирует сильный долговечный блеск в сочетании с исключительным качеством поверхности. Устойчив к инфракрасным и ультрафиолетовым лучам. Обладает повышенным сопротивлением к химическому и коррозионному воздействию. Поверхность устойчива к царапинам, можно легко устранить возможное повреждение. Сантехнический акрил очень прочен, благодаря чему отлично сохраняет свою форму в течение многих лет, соответствует лучшим мировым стандартам и используется известными европейскими производителями ванн.

ВНИМАНИЕ! Без законченной отделки ванной комнаты не рекомендуется производить установку ванны

В процессе подготовительных работ и собственно монтажа следует избегать попадания на внутреннюю поверхность ванны строительного мусора, поскольку это может привести к появлению царапин и потертостей. До окончания монтажа не следует снимать с ванны защитную пленку.

Монтаж ванн предусматривает последовательное выполнение следующих операций:

- сборки и установки ванны на подготовленное место монтажа;
- установки слива.

ВНИМАНИЕ! Для предупреждения появления мелких царапин и щелочных отложений на поверхности акрилового слоя рекомендуется оборудовать систему водоснабжения фильтрами очистки.

СБОРКА И УСТАНОВКА ВАННЫ

Если ванна поставляется с разобранным каркасом (заказывается отдельно), сборка каркаса производится согласно прилагаемой инструкции.

1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку. По схеме расположить раму (рис. 1) на дне ванной, обеспечив равномерный зазор.
2. Собрать металлические стойки, вкрутив шпильку М12х100-150, гайка М12 (рис.3).
3. Установить стойки на раму ванной (рис. 1), прикрутив стойку к раме гайкой М12 (позиция 2).
4. Установить пластмассовые опоры на шпильку М12х150-200 и закрепить их на раме с помощью гаек М12 (рис.2, позиция 3).
5. Прикрепить саморезами 3х35 (рис. 4) каракас к дну ванной (позиция 5).
6. Проверить вертикальность установки стоек и прикрепить их саморезами 3,5х16 к закладным под бортиком ванной (рис.4, позиция 4).

ВНИМАНИЕ! Для крепления рамы к дну ванны и стоек к закладным под борт ванны, используйте саморезы указанного размера.

Перед установкой ванны с панелью убедитесь в правильности установления каркаса, примерив панель к ванне.

7. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры по уровню (рис.5).
8. По разметке просверлить отверстия в стене (рис.6) и закрепить металлическими фиксаторами (рис.7, позиция 6) с помощью шурупа и дюбеля (позиция 7).

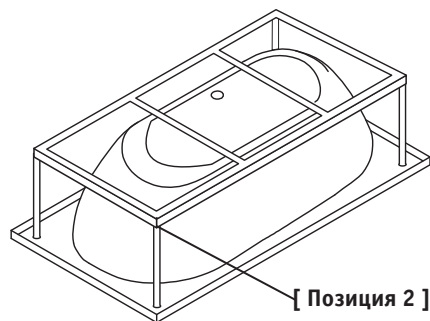


Рис. 1

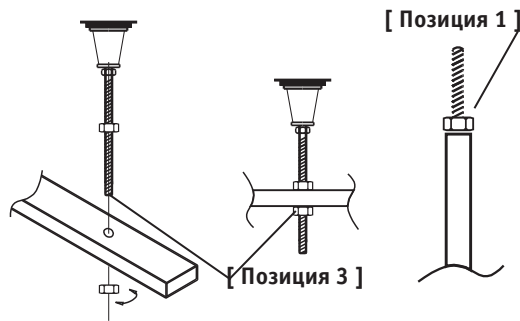


Рис. 2




Рис. 3

Модель изделия _____

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

Фирма-продавец _____ тел. _____
(наименование)

М.П.

Подпись продавца _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

[illegible]

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:

- Если отсутствует или неправильно заполнен Гарантийный талон.
- Если неисправности вызваны: транспортными повреждениями изделия после передачи его покупателю, вследствие несоблюдения норм эксплуатации и правил сборки неправильным подключением к электросети и водопроводу. Или если изделие подвергалось ремонту или разборке неуполномоченными лицами.
- В случае установки ванной не сертифицированными специалистами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Неисправности, которые вызваны независящими от производителя форс-мажорными обстоятельствами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, плохое качество воды, перепады напряжения в электросети, явления природы и стихийные бедствия, действия третьих лиц.
- Царапины, трещины, сколы и другие механические повреждения в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:

1. Гарантия на ванну 25 лет;
2. Гарантия на гидромассажное оборудование 3 года.

Гарантия не распространяется на изделия, установленные на объектах общественного назначения или эксплуатирующиеся в профессиональных целях.

Если в комплект ванны входит гидромассажное оборудование к гарантийному талону прилагается инструкция по установке и эксплуатации гидромассажной ванны, где указан перечень сборочных единиц и деталей, устанавливаемых на ванну.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить в свою продукцию изменения, которые считает нужным и полезным (в том числе и в интересах потребителя), которые не влияют на функциональные характеристики и безопасность изделия.

Телефон службы сервиса:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Ванна | ☐ Гидро |
| ☐ Рама | ☐ Аэро |
| ☐ Панель | ☐ Слив-перелив |
| ☐ Дополнительная комплектация: | |

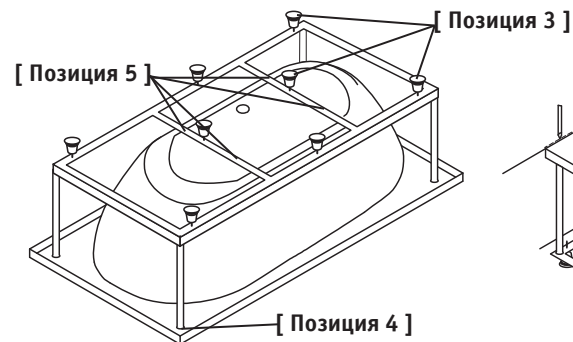


Рис. 4

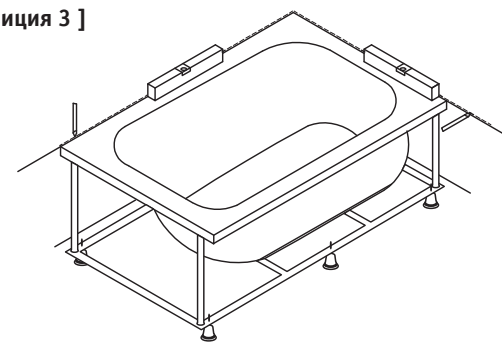


Рис. 5


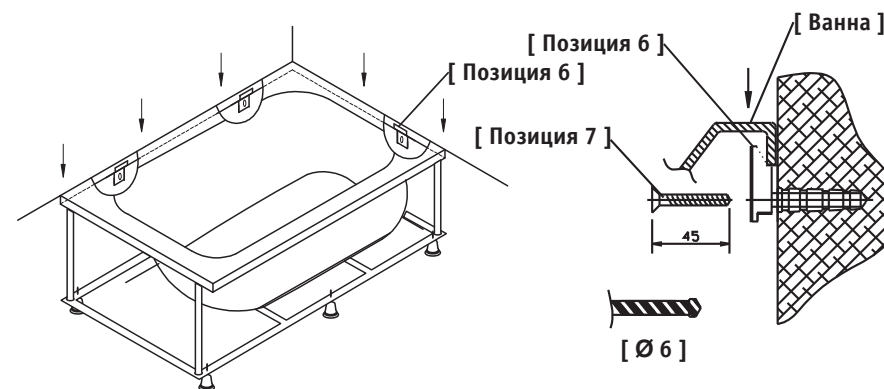


Рис. 6

Рис. 7

СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СИЛИКОНОМ ВАНН

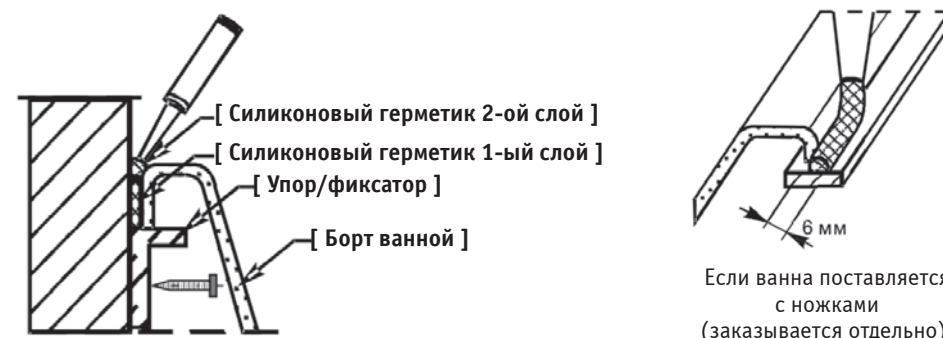

Если ванна поставляется с ножками (заказывается отдельно).

Для уплотнения щели между ванной и стеной или верхней стороной облицовки и передним краем ванны (4-5 мм) используйте только силиконовые замазки (герметики).

ВНИМАНИЕ!

Перед уплотнением силиконовой замазкой (герметиком) необходимо ванну заполнить до перелива водой. Ванна должна хорошо стоять на ножках и быть уравновешена. Только при соблюдении этих условий можно начинать обработку швов герметиком.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ НА ВАННУ №1

Для крепежа панелей на ванны VAYER используется крепёжный набор, идущий в комплекте с панелью.

Шурупы (рис. 8А, позиция 8) прикрепляем прижимные пластины (рис. 8А, поз 9) к пластиковым упорам, прикреплённым к борту ванны. Наденьте магнитную клипсу на шпильку М12х150-200 (рис 8В позиция 6). С помощью гайки М12 прижмите клипсу (рис 8В позиция 5) к стальной раме магнитом, в сторону панели. На декоративную панель, в зоне контакта с магнитной клипсой, приклейте металлическую пластину (рис 8В позиция 3) к внутренней стороне декоративной панели с помощью самоклеющейся ленты. (рис 8В позиция 2) Панель готова к установке.

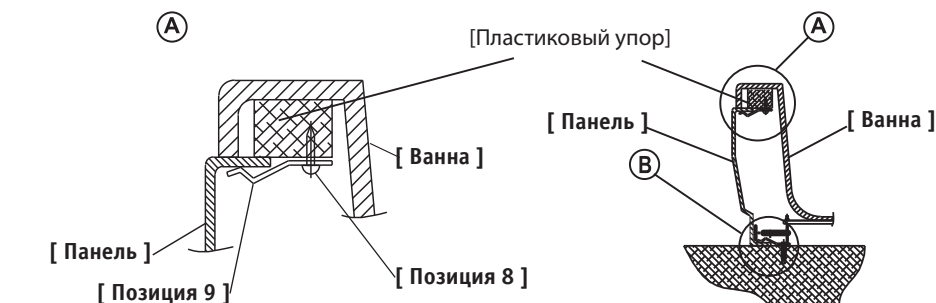


Рис. 8А

Рис. 8



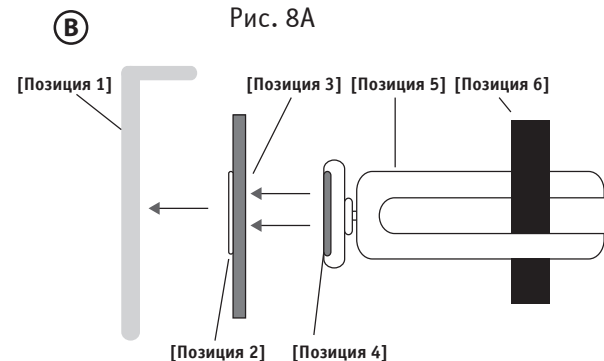


Рис. 8В

№ позиции	Наименование
1	Декоративная панель
2	Самоклеющаяся лента
3	Металлическая пластина
4	Магнит
5	Клипса
6	Шпиль

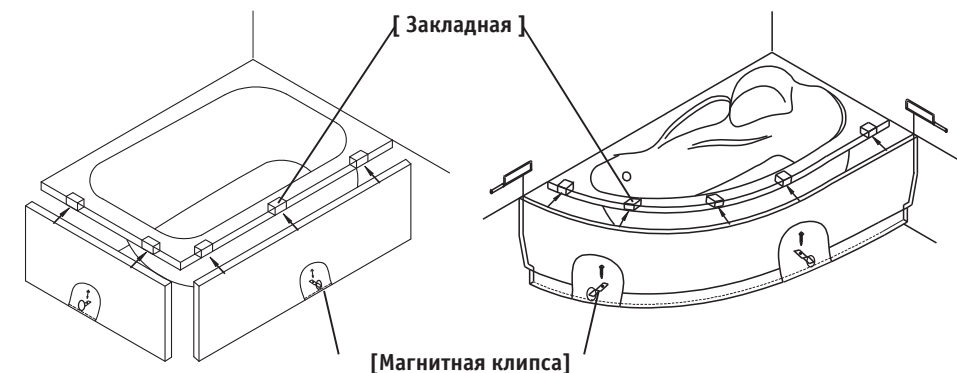

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ НА ВАННУ №2

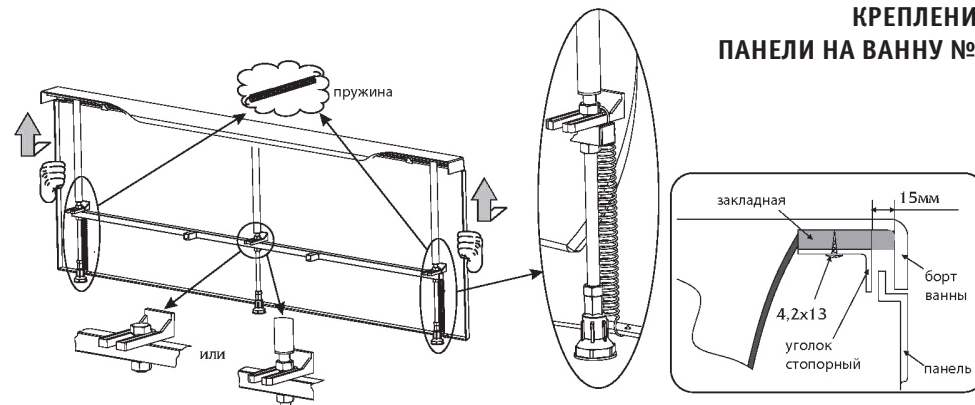

УСТАНОВКА СЛИВА

Установите слив-перели в согласно инструкции изготовителя, под соедините его к канализации, убедитесь в прочности и герметичности стыков.

После окончания монтажа ванны и проверки герметичности слива снимите с ванны защитную пленку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации вымойте ванну теплой водой с мылом. Пыль и прочие загрязнения могут повредить поверхность ванны.

Ванну следует мыть после каждого использования теплой водой с мылом или другим мягким моющим средством, используя губку или мягкую ткань.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

- Максимальная температура используемой воды 95 °C.
- При попадании на поверхность ванны краски для волос немедленно смыть проточной водой.
- В случае повреждения поверхности ванны в виде неглубоких царапин затереть поврежденный участок наждачной бумагой (последовательно №№ 600,800) и заполировать до блеска мягкой тканью. Для ремонта более серьезных повреждений обращаться в службу сервиса фирмы-производителя.

Для ухода за ванной рекомендуем применять специальные чистящие средства «RELISAN». Данные средства специально разработаны для очистки акриловых поверхностей.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Если в течение гарантийного срока Изделие выйдет из строя по причине дефектов изготовления или материалов, мы обязуемся бесплатно отремонтировать или заменить его при соблюдении следующих условий:

- Для подтверждения даты покупки Изделия при гарантийном ремонте, убедительно просим Вас сохранять все необходимые документы: товарный и кассовый чеки, правильно заполненный гарантийный талон с печатью и подписью продавца.
- Внешний вид и комплектность Изделия покупатель должен проверить в момент покупки или при доставке, если доставка осуществляется фирмой-продавцом. После приемки Изделия покупателем претензии по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям не принимаются.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и перевозки) на дому у покупателя или в мастерской по усмотрению сервисной службы.
- Любые претензии по качеству Изделия рассматриваются только после проверки его качества представителем сервисной службы.
- Решение вопроса о замене или ремонте Изделия или частей изделия остается в компетенции специалистов сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя.